



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



DYNAMIC eco FORCE
300e - 380e - 450e

DYNAMIC eco Force 300e - 380e - 450e

Ultraleichter zweimotoriger Bürstsauger

STÄRKEN

- Der leichteste auf der Welt (860 g am Handgriff)
- Sehr robust mit Rollenhalterungen aus Metall und Kugellager
- Niedriger Schwerpunkt, der Sauger kippt nicht wenn am Schlauch gezogen wird
- Zubehör an Bord
- Ersatzfilterbeutel an Bord
- Integriertes Trockenreinigungs-System
- Wechselbare Rollenabdeckungen für Teppich und Hartboden
- Teleskopischer Handgriff für maximalen Komfort



DYNAMIC eF 380e



DYNAMIC eF 300e



DYNAMIC eF 450e



EINSATZBEREICHE

Mit seinen drei verfügbaren Größen eignet sich **Dynamic** für kleine und mittelgroße Teppichoberflächen wie: Hotelzimmer, Flure, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Geschäfte, Restaurants, Kinos, Konferenzräume usw.

DER LEICHTESTE ZWEIMOTORIGE BÜRSTSAUGER DER WELT

Dynamic ist ausgestattet mit einem patentierten Gewichtverteilungssystem welches **das Gewicht am Handgriff halbiert (nur 860g)**.

Er ist der leichteste zweimotorige professionelle Bürstsauger der je gebaut wurde.

ELEKTRONISCHER SCHUTZ


Der elektronische Kreislauf hilft Ihnen die **Rollenhöhe richtig einzustellen**, startet den Motor langsam und hält die Geschwindigkeit konstant, stellt den Motor sofort ab im Falle einer Rollenblockierung, um Schäden am Zahnriemen und an allen beweglichen Teilen zu verhindern.

WARTUNG OHNE WERKZEUG


Nichts könnte einfacher sein: es werden **keine Werkzeuge benötigt** um die Rolle zu wechseln oder um das Innere des Saugfußes zu reinigen. **Die Rolle ist dynamisch ausgewuchtet und dreht mit 5000 RPM/Min.** Die Rollenhalterungen sind aus Metall mit Kugellagern.

ZUBEHÖR AN BORD

Das Zubehör: Ausdehnbarer Schlauch mit Handgriff, Teleskoprohr, Fugendüse, Polsterdüse mit Borsten und der Ersatzfilterbeutel befinden sich an Bord hinter dem Saugkörper.

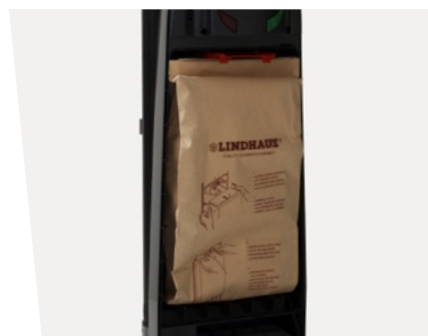

REINE FILTERFÄHIGKEIT

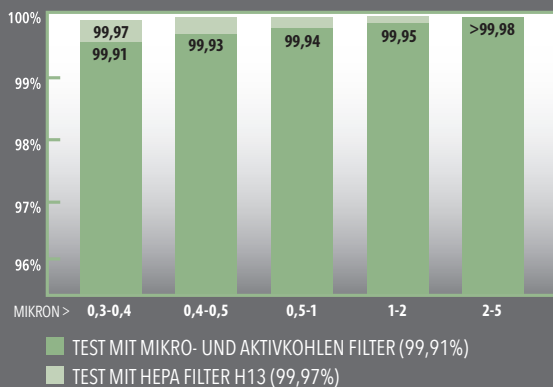

Dynamic ist serienmäßig mit 5 Filterstadien ausgestattet.

Am Endstadium garantiert ein elektrostatischer Mikrofilter (3M Filtrete) eine Filtereffizienz von über 98% bei 0,3 Mikron.

Außerdem können für klinische Räume die freigestellten S-Klasse Hepa Filter eingesetzt werden, die eine Filtereffizienz von 99,97% bei 0,3 Mikron gewährleisten. Um schlechte Gerüche einzufangen hat Lindhaus eine spezielle Kassette mit Aktivkohlenfilter/ Mikrofilter entwickelt.

Alle Endfilter sind mit der antiseptischen TOTAL Behandlung imprägniert, um den Austritt von lebenden Mikroorganismen zu verhindern.

Dank des Dehnschlauchs und des Teleskoprohrs an Bord kann die Hartbodendüse M28R angeschlossen werden

TROCKENREINIGUNG

DCS ist das integrierte und patentierte Lindhaus Trockenreinigungssystem.

In 10 Sekunden und **ohne Werkzeug** wird der **DCS Konverter** installiert und die Maschine ist bereit **Teppiche und Teppichböden trockenzureinigen**.

Die mechanische Handlung der Rolle bei **5000 RPM/Min.** zusammen mit den **Lindhaus** Reinigungsmittel ermöglichen eine perfekte und hygienisierende Tiefenreinigung, die die Farben aller Teppicharten, einschließlich Wolle und Seide, wieder belebt. Die ökologischen **Lindhaus** Produkte sind verfügbar für die Pflege aller Textiloberflächen.

AUSTAUSCHBARE ROLLENABDECKUNGEN (optional)

Dank den **austauschbaren Rollenabdeckungen** kann **Dynamic** auch auf harten Oberflächen eingesetzt werden: mit Sauglippe und Vorderrädern ist es möglich unheikle Bodenarten zu wischen und zu saugen und direkt auf Textiloberflächen überzugehen; mit Filz für empfindliche Bodenarten (Marmor und Holz).



TECHNISCHE DATEN

	Dynamic 300e	Dynamic 380e	Dynamic 450e
Arbeitsbreite - Saugung (mm)	300	380	450
Arbeitsbreite - Bürste (mm)	270	350	417
Arbeitskapazität (m ² /H)	480	630	750
Filterbeutel Kapazität (2-lagige Papiertüte - lt.)	4,5	4,5	4,5
Geschwindigkeit der Bürstenrolle (RPM)	5000	5000	4500
Fußhöhe (mm)	110	110	110
Gewicht am Griff (Kg)	0,86	0,86	0,86
Voller Satz Werkzeuge an Bord	Standard	Standard	Standard
Spannung-/Frequenz (V/Hz)	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60
Totale Leistung (W)	880	880	900
Rotafil Hocheffizienz-Saugmotor (W)	700	700	700
Rotafil Hochleistungs-Bürstenmotor (W)	180	180	200
Netzkabel Länge (m)	12,5	12,5	12,5
Saugkraft (mm/H ₂ O)	2300	2300	2300
Luftleistung (lt./Sek.)	49	49	49
3M Filtrete Auspuff Mikrofilter	Standard	Standard	Standard
Motorschutzfilter	Standard	Standard	Standard
HEPA-Filtrationsgrad bei 0,3µ (H13-opt.)	99,97%	99,97%	99,97%
Schutz des Vakuummotors	Thermo/amp.	Thermo/amp.	Thermo/amp.
Elektronische Überlastungskontrolle	Standard	Standard	Standard
Dichtungsschutzklasse	II	II	II
Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Totalgewicht (Kg)	7,59	7,86	8,16
Dimensionen (mm)	300x325x1180	380x325x1180	450x325x1180



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

HÄNDLERSTEMPEL

Lindhaus srl behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.