



LINDHAUS[®]

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



DYNAMIC eco FORCE
300e - 380e - 450e



DYNAMIC eco Force

300e - 380e - 450e

Aspirobrosseur ultra-léger à deux moteurs

POINTS DE FORCE

- Le plus léger au monde (860 g sur la poignée)
- Ultra-robuste avec un support rouleau en métal et un roulement à billes
- Baricentre bas; même en tirant par le tuyau il ne se renverse pas
- Accessoires intégrés à bord
- Sac filtre de rechange à bord
- Système de nettoyage à sec intégré
- Couvercles brosse interchangeable pour tapis et sols durs
- Poignée télescopique pour le maximum de confort



DYNAMIC eF 380e



DYNAMIC eF 300e



DYNAMIC eF 450e



SECTEURS D'APPLICATION

Avec ses trois dimensions disponibles, **Dynamic** est adapté à travailler sur les surfaces petites et moyennes recouvertes de tapis et moquettes: chambres d'hôtels, couloirs, restaurants, cinémas, salas de conferencias, etc.

LE PLUS LEGER ASPIROBROSSEUR A DEUX MOTEURS AU MONDE

Dynamic est l'aspirobrosseur professionnel à deux moteurs le plus léger jamais construit auparavant et qui possède un **système breveté de distribution des poids** permettant de réduire de moitié **le poids à la poignée (860 g seulement)**. Les deux moteurs, tous les accessoires et le sac filtre sont en fait positionnés dans la partie basse du corps aspirant.

PROTECTION ELECTRONIQUE

La platine électronique vous aide à **régler correctement la pression de la brosse**; à mettre en marche le moteur lentement; à garder la vitesse de la brosse constante; à éteindre le moteur à l'instant en cas de blocage de la brosse afin d'éviter d'endommager la courroie dentée et toutes pièces en mouvement.

MAINTENANCE SANS OUTILS


Rien ne peut être plus simple: **aucun outil n'est nécessaire** pour remplacer la brosse et nettoyer l'intérieur de la base. **La brosse est équilibrée dynamiquement** et fait **5000 tours/min**. Les supports avec des roulements à billes sont en métal.

ACCESSOIRES À BORD

Les accessoires: tuyau extensible muni d'une poignée, tube télescopique, lance plate, suceur avec soies et sac filtre de rechange placés à bord au verso du corps aspirant. Grâce au tuyau extensible et à la rallonge télescopique intégrés, il est possible de connecter **l'outil pour sols durs M28R**.



EFFICACITE FILTRANTE NETTE

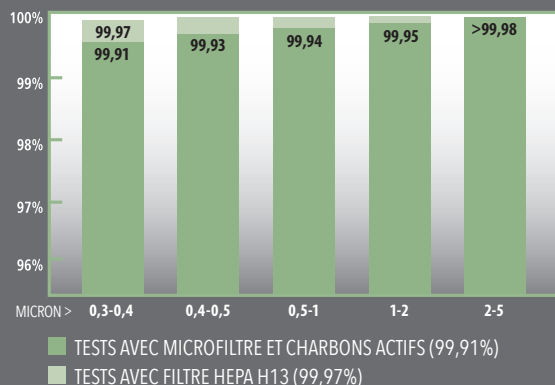

Dynamic est équipé de série de 5 stades de filtration.

Au stade final, un microfiltre électrostatique (3M Filtrete) assure jusqu'à 98% d'efficacité filtrante à 0.3 microns.

L'on peut installer des filtres en option Hepa classe - S pour tous milieux sanitaires qui assurent une efficacité filtrante de 99,97% à 0.3 microns. Pour retenir les mauvaises odeurs, Lindhaus a conçu une cartouche spéciale aux charbons actifs/microfiltres. Tous les filtres sortie d'air sont imprégnés d'un traitement antiseptique TOTAL pour empêcher la sortie de microorganismes vivants.

LAVAGE A SEC DCS

DCS est un système de nettoyage à sec intégré et breveté **Lindhaus**.

En 10 secondes et **sans outils**, l'on installe la **plaquette DCS** et la machine est prête pour **nettoyer à sec tapis et moquettes**.

L'action mécanique de la brosse de **5000 tours/min**. et les détergents **Lindhaus** permettent une hygiène parfaite et en profondeur, tout en ravivant les couleurs de toutes surfaces textiles y compris laine et soie.

Les détergents écologiques **LINDHAUS** sont disponibles pour la maintenance de tous types de surfaces textiles.

COUVERCLES BROSSSE INTERCHANGEABLE (option)

Dynamic peut être utilisé aussi **sur les sols durs** grâce aux **couvercles interchangeables**: avec raclettes et roulettes frontales permettant de broser et aspirer les sols durs non délicats et de passer directement sur les surfaces textiles, avec une base en feutre pour les sols délicats (marbre et parquet)





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Dynamic 300e	Dynamic 380e	Dynamic 450e
Largeur de travail - aspiration (mm)	300	380	450
Largeur de travail - brossage (mm)	270	350	417
Capacité opérationnelle (m ² /h)	480	630	750
Capacité sac filtrant (sac en papier 2 couches - lt.)	4,5	4,5	4,5
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)	5000	5000	4500
Hauteur base (mm)	110	110	110
Poids à la poignée (kg)	0,86	0,86	0,86
Jeu complet d'accessoires à bord	Standard	Standard	Standard
Tension/Fréquence (V/Hz)	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60
Puissance absorbée (W)	880	880	900
Moteur d'aspiration Rotafil haut rendement (W)	700	700	700
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)	180	180	200
Longueur câble d'alimentation (m)	12,5	12,5	12,5
Dépression (mm/H ₂ O)	2300	2300	2300
Débit d'air (lt./sec.)	49	49	49
Microfiltre d'échappement 3M Filtrete	Standard	Standard	Standard
Filtre protection moteur	Standard	Standard	Standard
Niveau filtration HEPA à 0,3μ (H13-opt.)	99,97%	99,97%	99,97%
Système protection moteur d'aspiration	Thermo/amp.	Thermo/amp.	Thermo/amp.
Contrôle électronique de surcharge	Standard	Standard	Standard
Classe d'isolation	II	II	II
Niveau sonore db(A)	71	71	71
Poids total (kg)	7,59	7,86	8,16
Dimensions (mm)	300x325x1180	380x325x1180	450x325x1180



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

DISTRIBUTEUR

La société Lindhaus srl se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.