



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



eco FORCE



RX eco FORCE
380e - 450e - 500e

RX eco Force 380e - 450e - 500e

Aspirobrosseur à deux moteurs
ultra-robuste pour grandes surfaces

POINTS DE FORCE

- La machine qui a conquis la Maison Blanche
- **Robuste et fiable, idéal pour les entreprises de nettoyage**
- **Complet d'accessoires à bord**
- Fonction soufflage (option)
- Filtration à 5 niveaux avec **filtre HEPA** (option)
- Double support corps/base à connexion rapide
- Plaques en acier INOX anti-usure
- **3 dimensions** pour le même corps aspirant:
383, 450, 500 mm



RX eF 450e



RX eF 380e



RX eF 500e



SECTEURS D'UTILISATION

RX avec ses trois dimensions disponibles est adapté à travailler sur les surfaces petites et moyennes recouvertes de tapis et moquettes: chambres d'hôtels, couloirs, salons, show room, magasins, restaurants, cinémas, salles de conférence, etc.

MAINTENANCE SANS OUTILS

La brosse équilibrée dynamiquement montée sur supports en métal avec roulements à billes se remplace en un instant et sans outils. La machine travaille sur 4 roues tandis que de chaque côté 2 petits cylindres facilitent le passage à ras du mur.

CONÇUS POUR DURER

Les moteurs sont fabriqués par l'associée Rotafil à Padova en Italie et adoptent la technologie des collecteurs à entailles, uniques au monde pour leurs degrés de sécurité et fiabilité. La haute efficacité des moteurs permet d'obtenir de basses consommations d'énergie et d'avoir de hautes performances. La technologie de précision et l'équilibrage informatisé des moteurs assurent un bas niveau sonore et un service durable. Les contrôles électroniques protègent les moteurs contre toutes surcharges et assistent l'opérateur sur l'état de fonctionnement.


PROTECTION ÉLECTRONIQUE

Le circuit électronique vous aide à régler correctement la pression de la brosse, à faire partir le moteur lentement et à garder constamment la même vitesse: il éteint le moteur instantanément en cas de blocage de la brosse, pour éviter d'endommager la courroie dentée et toutes les pièces en mouvement.

BASE DU BROSSEUR EN ACIER INOX

Deux guides en acier renforcés anti-usure et anti-chocs viennent compléter l'équipement. Deux positions de travail permettent de soulever ou abaisser horizontalement l'aspiro-brosseur pour un accès facile sous les lits et meubles bas.

EFFICACITE FILTRANTE NETTE

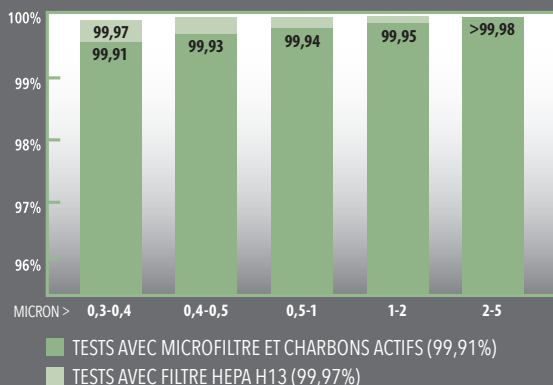

Les tests d'efficacité filtrante effectués sur les machines Lindhaus par le laboratoire indépendant SLG (Allemagne) montrent les résultats d'une technologie sophistiquée de fabrication. Grâce aux poils convergeant vers le centre, les 5000 tours/min. et à la puissante aspiration, les brosses des aspirobrosseurs Lindhaus ont la capacité d'enlever et aspirer en profondeur la poussière et la saleté pour vivre dans un milieu plus sain et plus propre. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) et SLG (Allemagne) ont certifié tous les aspirobrosseurs Lindhaus pour leur capacité supérieure d'aspirer et retenir totalement toute la poussière.

ACCESSOIRES À BORD


Les accessoires: tuyau extensible, poignée avec réglage de l'aspiration, tube télescopique, suceur plat et brosse tournante sont à bord et à portée de main sur la partie haute du corps vertical.

FILTRES PROTECTION MOTEUR DE BROSS

Une attention particulière a été apportée à la protection du moteur de brosse grâce à un filtre d'entrée/sortie d'air supplémentaire en éponge lavable, utile aussi pour le refroidissement, qui peut être remplacé de l'extérieur et sans outils.

FILTRAGE ABSOLU

RX peut être équipé de toute une série de filtres (en option) pour pouvoir travailler en milieu hospitalier, dans les laboratoires et dans tous les locaux où un niveau de nettoyage plus élevé est requis: sac filtre en microfibre à 3 couches, filtre protection moteur charbons actifs/microfiltre et un filtre Hepa en sortie.

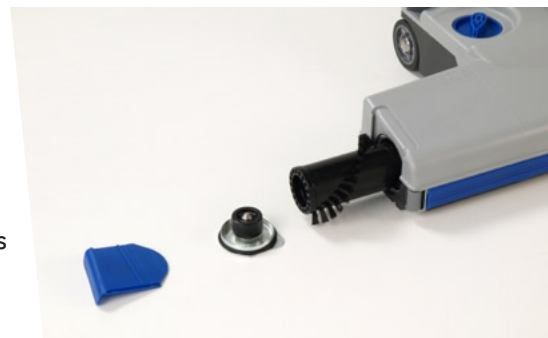



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	RX eF 380e	RX eF 450e	RX eF 500e
Largeur de travail - aspiration (mm)	383	450	500
Largeur de travail - brossage (mm)	350	417	467
Capacité opérationnelle (m²/h)	630	750	850
Capacité sac filtrant (sac en papier 2 couches - lt.)	4	4	4
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)	5000	4500	4500
Hauteur base (mm)	85	85	85
Poids à la poignée (kg)	1,5	1,5	1,5
Jeu complet d'accessoires à bord	Standard	Standard	Standard
Tension/Fréquence (V/Hz)	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60
Puissance absorbée (W)	880	900	900
Moteur d'aspiration Rotafil haut rendement (W)	700	700	700
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)	180	200	200
Longueur câble d'alimentation (m)	12,5	12,5	12,5
Dépression (mm/H ₂ O)	2300	2300	2300
Débit d'air (lt./sec.)	49	49	49
Microfiltre d'échappement 3M Filtrete	Standard	Standard	Standard
Filtre protection moteur	Standard	Standard	Standard
Niveau filtration HEPA à 0,3µ (H13-opt.)	99,97%	99,97%	99,97%
Système protection moteur d'aspiration	Thermo/amp.	Thermo/amp.	Thermo/amp.
Contrôle électronique de surcharge	Standard	Standard	Standard
Classe d'isolation	II	II	II
Niveau sonore db(A)	71	71	71
Poids total (kg)	7,79	8,16	8,25
Dimensions (mm)	383x260x1260	450x260x1260	500x260x1260



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

DISTRIBUTEUR

La société Lindhaus srl se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.