



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW35 Flexy



LW35 Flexy

Lavasciuga a batteria professionale

PUNTI DI FORZA

- Design, tecnologia e costruzione 100% made in Italy
- Ideale per qualsiasi pavimento duro
- **Il timone ruota liberamente di 90° in entrambi i lati**
- **Snodo Flexy per la massima manovrabilità**
- **Elevata autonomia della batteria: 45 minuti**
- Autonomia del serbatoio: 15 minuti
- Capacità serbatoio acqua 2,5 lt.
- Altezza base di soli 150 mm
- Consumo d'acqua molto basso
- **Peso sull'impugnatura di soli 960 g con serbatoio pieno**
- Peso totale 10,1 kg batteria inclusa



IDEALE PER OGNI TIPO DI PAVIMENTO

LW35 può lavare pavimenti duri di qualsiasi tipo, dai più grezzi ai più delicati. Il basso profilo della base e la flessibilità del corpo verticale rendono la sua **maneggevolezza eccezionale**, piacevole l'utilizzo e incredibile il risultato.





INNOVATIVO SNODO FLEXY

Lo **snodo Flexy** girevole rende la macchina **sterzante e molto maneggevole**. Il timone si può inclinare e ruotare lateralmente **di 90° in entrambi i lati fino alla posizione orizzontale**, questo consente un facile accesso sotto tavoli e mobili bassi. **LW35 Flexy** è la più bassa lavasciuga professionale a batteria al mondo.




RAPIDA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

La macchina è dotata di una potente batteria agli ioni di litio da **36V-6Ah** che consente un'autonomia di **45 minuti**; il potente caricabatteria Lindhaus ne consente la ricarica completa in soli **90 minuti**.

ASCIUTTO PERFETTO CON UNA SOLA BOCCHETTA ASPIRANTE: SISTEMA BREVETTATO LINDHAUS

Grazie a un tergi pavimento frontale amovibile abbinato a uno squeegee aspirante posteriore, la macchina è in grado di lavare e asciugare il pavimento **in entrambe le direzioni** come se avesse due effettive bocchette aspiranti. Il risultato è una macchina **compatta ed efficiente** che, con un solo motore da **300W**, garantisce prestazioni comparabili a quelle di lavasciuga con doppia aspirazione.

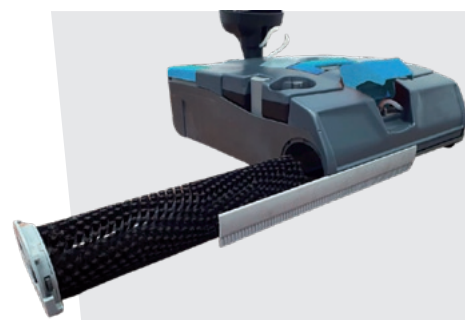

SERBATOIO DI RECUPERO COMPLETAMENTE APRIBILE

Lo svuotamento e lavaggio del serbatoio di recupero e la sostituzione del filtro in spugna lavabile, **sono semplicissimi** grazie alla facile apertura del serbatoio. È disponibile anche il filtro lavabile **HEPA H11** (optional) che rende la macchina **adatta anche ad ambienti sanitari**.



SOSTITUZIONE DEL RULLO FACILE E SENZA ATTREZZI

Il rullo si sostituisce in pochi secondi e **senza utensili**: si sgancia il supporto laterale e si sfilava lateralmente. **Facile!**





DIVERSI TIPI DI RULLI PER OGNI PAVIMENTO

LW35 Flexy non conosce ostacoli! Sono disponibili rulli e pad di diversa durezza per adattarsi a **qualsiasi tipo di pavimento**: marmo, legno, ceramica, cotto, gres, resine, pvc, linoleum, compresi i gommati antiscivolo e antitrauma tipici dei centri fitness.

CAMPI DI APPLICAZIONE

LW35 può lavorare su qualsiasi tipo di pavimento duro, con spazi **da 50 a 300 m²**: ristoranti, hotel, negozi, uffici, pasticcerie, macellerie, cucine di ristoranti, negozi, scuole, sale operatorie, centri benessere ecc.

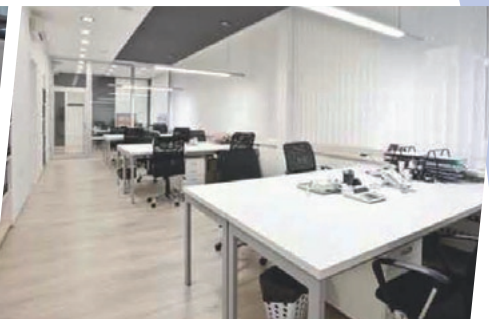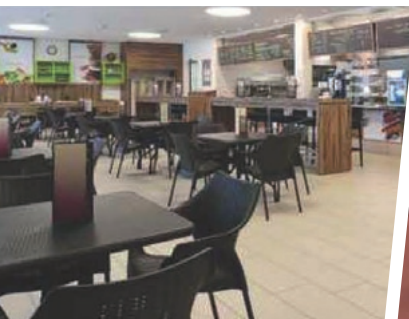

CARATTERISTICHE TECNICHE

LW35 Flexy

Larghezza utile - aspirazione (mm)	365
Larghezza utile - spazzolatura (mm)	335
Capacità operativa (m ² /h)	600
Capacità serbatoio acqua pulita (lt.)	2,5
Capacità serbatoio recupero (lt.)	2,5
Tempo di lavoro a serbatoio pieno (min.)	18
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)	1400
Altezza base (mm)	150
Peso sull'impugnatura a serbatoio pieno (kg)	0,96
Tensione di alimentazione (V)	36 DC
Potenza assorbita (W)	300
Motore aspirazione Rotafil ad alta efficienza (W)	300
Caricabatterie (V/Hz)	220-240/50-60
Batteria Li-ion (V/Ah)	36/6
Tempo di lavoro a batteria completam. carica (min.)	45
Tempo di ricarica batteria (min.)	90
Controllo elettronico del sovraccarico	Standard
Controllo elettronico della pompa	Standard
Dosaggio acqua	Pompa
Classe di protezione	IPX4
Rumorosità (dbA)	70
Peso totale batteria inclusa (kg)	10,1
Dimensioni (mm)	390x430x1150 h

CERTIFICAZIONI: **CE**

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

TIMBRO RIVENDITORE