



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW35 Flexy



LW35 Flexy

Autolaveuse à batterie


POINTS DE FORCE

- Design, technologie et fabrication 100 % Italie
- Idéale pour tous types de sols durs
- **Le timon pivote librement à 90 degrés dans les deux sens**
- **Articulation FLEXY pour une maniabilité maximale**
- **Autonomie de la batterie: 45 minutes**
- Autonomie du réservoir: 15 minutes
- Hauteur de la base: seulement 150 mm
- Consommation d'eau très faible
- Capacité du réservoir: 2,5 litres
- **Poids sur la poignée: seulement 960 g avec le réservoir plein**
- Poids total: 10,1 kg batterie incluse



IDÉALE POUR TOUS TYPES DE SOLS

La **LW35** nettoie tous types de sols durs, des plus rugueux aux plus délicats. Le bas profil de la base et le corps vertical flexible la rendent **exceptionnellement facile à manipuler**, agréable à utiliser et offre des résultats exceptionnels.

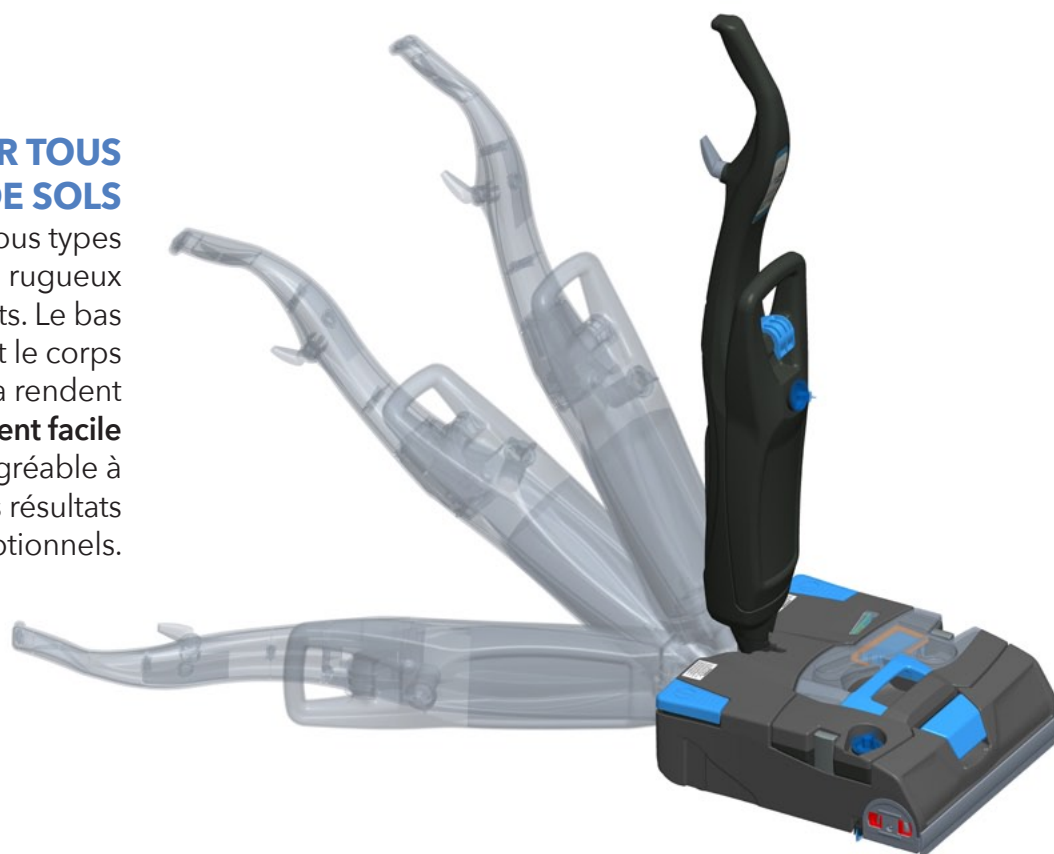



ARTICULATION FLEXY INNOVANTE

L'articulation pivotante **Flexy** rend la machine **orientable et très maniable**. Le timon peut être incliné et pivoté à **90 degrés de chaque côté jusqu'à la position horizontale**, facilitant ainsi l'accès sous les tables et les meubles bas. La **LW35 Flexy** est l'autolaveuse professionnelle à batterie la plus basse du monde.




REPLACEMENT RAPIDE DE LA BATTERIE

La machine est équipée d'une puissante batterie lithium-ion **36V-6Ah** qui permet **45 minutes** d'autonomie; le puissant chargeur Lindhaus permet une recharge complète en seulement **90 minutes**.

SÉCHAGE PARFAIT AVEC UN SEUL SUCEUR ASPIRANT: SYSTÈME BREVETÉ LINDHAUS

Grâce à la raclette avant amovible combinée à un suceur d'aspiration arrière, la machine est capable de laver et de sécher le sol **dans les deux sens** comme si elle disposait de deux véritables suceurs d'aspiration. Le résultat c'est une machine **compacte et efficace** qui, avec un seul moteur de **300 W**, garantit des performances comparables à celles des autolaveuses à double aspiration.

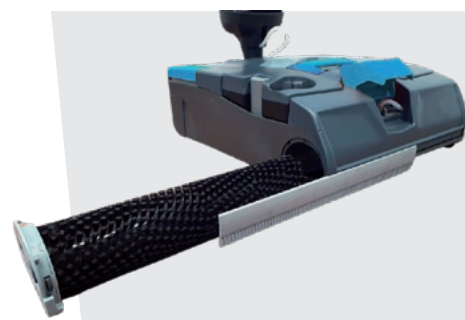

RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION ENTIÈREMENT OUVRABLE

La vidange et le nettoyage du réservoir de récupération, ainsi que le remplacement du filtre éponge lavable, **sont extrêmement simples** grâce à l'ouverture facile du réservoir. Un filtre **HEPA H11** lavable est également disponible (en option), rendant l'appareil **adapté aux environnements médicaux**.



REPLACEMENT DU ROULEAU FACILE ET SANS OUTIL

Le rouleau se remplace en quelques secondes et **sans outils**: il suffit de décrocher le support latéral et de le faire glisser latéralement. **Facile!**





DIFFÉRENTS TYPES DE ROULEAUX POUR CHAQUE SOL

La **LW35 Flexy** ne connaît aucun obstacle! Des rouleaux et des pads de différentes duretés sont disponibles pour s'adapter à **tous les types de sols**: marbre, parquet, céramique, terre cuite, grès, résine, PVC, linoléum, y compris les revêtements en caoutchouc antidérapants et amortissants typiques des salles de sport.



DOMAINES D'APPLICATION

La **LW35** peut travailler sur tout type de sol dur, ayant des espaces **de 50 à 300 m²**: restaurants, hôtels, magasins, bureaux, pâtisseries, boucheries, cuisines de restaurants, écoles, salles opératoires, centres de bien-être, etc.

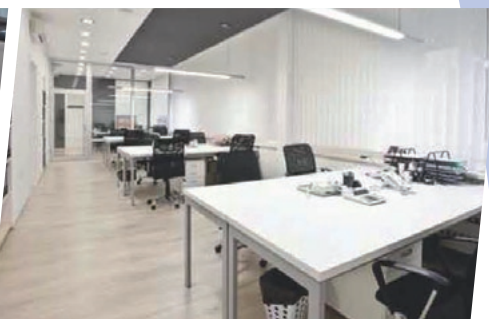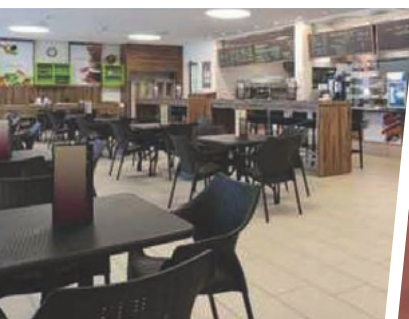

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LW35 Flexy

Largeur de travail - aspiration (mm)	365
Largeur de travail - brossage (mm)	335
Capacité opérationnelle (m ² /h)	600
Capacité du réservoir d'eau propre (l.)	2,5
Capacité du réservoir de récupération (l.)	2,5
Temps de travail avec réservoir plein (min.)	18
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)	1400
Hauteur base (mm)	150
Poids à la poignée avec réservoir plein (kg)	0,96
Tension/Fréquence (V/Hz)	36 DC
Puissance absorbée (W)	300
Moteur d'aspiration Rotafil haut rendement (W)	300
Chargeur batteries	220-240/50-60
Batterie Li-ion (V/Ah)	36/6
Temps de travail avec batterie complètement chargée (min.)	45
Temps de recharge batterie (min.)	90
Contrôle électronique de surcharge	Standard
Contrôle électronique de la pompe	Standard
Dosage eau	Pompe
Classe de protection	IPX4
Niveau sonore (dB(A))	70
Poids total batterie comprise (kg)	10,1
Dimensions (mm)	390x430x1150 h

CERTIFICATIONS: **CE**

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

TAMPON DU REVENDEUR