



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW35 Flexy



LW35 Flexy

Fregadora profesional a batería

PUNTOS FUERTES

- Diseño, tecnología y construcción 100 % Italia
- Ideal para cualquier suelo duro
- **El timón gira libremente 90 grados en ambas direcciones**
- **Articulación flexible para la máxima maniobrabilidad**
- **Larga duración de la batería: 45 minutos**
- Duración del depósito: 15 minutos
- Capacidad del depósito de agua: 2,5 litros
- Altura de la base: tan solo 150 mm
- Consumo mínimo de agua
- **Peso en el timón: tan solo 960 g con el depósito lleno**
- Peso total: 10,1 kg (batería incluida)



IDEAL PARA TODO TIPO DE SUELOS

LW35 puede limpiar cualquier tipo de suelo duro, desde el más áspero hasta el más delicado.

El perfil bajo de su base y la flexibilidad de su cuerpo vertical la hacen **excepcionalmente fácil de manejar**, agradable de usar, ofreciendo resultados increíbles.





ARTICULACIÓN INNOVADORA FLEXY

La articulación giratoria Flexy proporciona una gran maniobrabilidad. El timón se puede inclinar y girar **90 grados lateralmente hasta la posición horizontal**, lo que facilita el acceso debajo de mesas y muebles bajos. **LW35 Flexy** es la fregadora de pavimentos profesional a batería más baja del mundo.




REEMPLAZO RÁPIDO DE BATERÍA

La máquina está equipada con una potente batería de iones de litio de **36V-6Ah** que permite **45 minutos** de autonomía; el potente cargador Lindhaus permite una carga completa en tan solo **90 minutos**.

SECADO PERFECTO CON UNA SOLA BOQUILLA DE SUCCIÓN: SISTEMA PATENTADO LINDHAUS

Gracias a una escobilla de goma frontal extraíble combinada con una boquilla de aspiración trasera, la máquina puede limpiar y secar el suelo **en ambas direcciones** como si tuviera dos boquillas de aspiración. El resultado es una máquina **compacta y eficiente** que, con un solo motor de **300 W**, garantiza un rendimiento comparable al de las fregadoras de pavimento de doble aspiración.

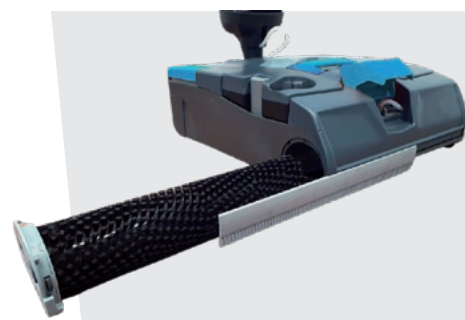

APERTURA COMPLETA DEL DEPÓSITO DEL RECUPERACIÓN

Vaciar y lavar el depósito de recuperación, así como sustituir el filtro de esponja lavable, **es extremadamente sencillo** gracias a su fácil apertura. También está disponible un filtro **HEPA H11** lavable (opcional), lo que hace que la máquina sea **ideal para entornos sanitarios**.



SUSTITUCIÓN FÁCIL DE LOS RODILLOS Y SIN HERRAMIENTAS

El rodillo se puede reemplazar en unos segundos y **sin herramientas**: simplemente desenganche el soporte lateral y deslícelo lateralmente. ¡Fácil!





DIFERENTES TIPOS DE RODILLOS PARA CADA SUELO

¡La **LW35 Flexy** no conoce obstáculos! Disponemos de rodillos y pads de diferentes durezas para adaptarse a **cualquier tipo de suelo**: mármol, madera, cerámica, terracota, gres, resina, PVC, linóleo, incluso los suelos de goma antideslizantes y amortiguadores típicos de los gimnasios.



CAMPOS DE APLICACIÓN

LW35 puede trabajar en cualquier tipo de suelo duro, con espacios de **50 a 300 m²**: restaurantes, hoteles, comercios, oficinas, pastelerías, carnicerías, cocinas de restaurantes, tiendas, escuelas, quirófanos, centros de bienestar, etc.

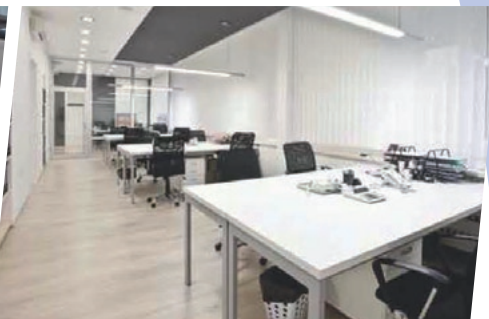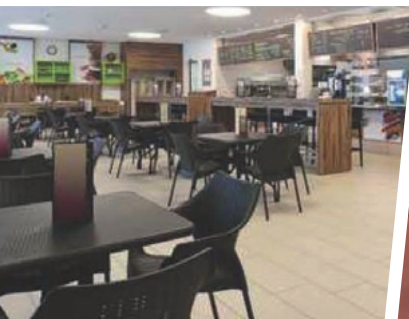

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LW35 Flexy

Ancho útil - succión (mm)	365
Ancho útil - cepillado (mm)	335
Capacidad de trabajo (m ² /h)	600
Capacidad depósito agua limpia (l.)	2,5
Capacidad depósito recuperación (l.)	2,5
Tiempo de trabajo con depósito lleno (min.)	18
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)	1400
Altura base (mm)	150
Peso en la empuñadura depósito lleno (kg)	0,96
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	36 DC
Potencia absorbida (W)	300
Motor succión de alta eficiencia Rotafil (W)	300
Cargador de baterías	220-240/50-60
Batería de iones de litio (V/Ah)	36/6
Tiempo de trabajo batería completamente cargada (min.)	45
Tiempo de recarga batería (min.)	90
Control electrónico sobrecarga	Estándar
Control electrónico de la bomba	Estándar
Dosificación agua	Bomba
Clase de protección	IPX4
Nivel sonoro (dbA)	70
Peso total (kg)	10,1
Dimensiones (mm)	390x430x1150 h

CERTIFICACIONES: **CE**

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

SELLO DEL DISTRIBUIDOR