



100%
MADE IN ITALY



LINDHAUS[®]

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



LW38 Carpet Cleaner




LW38 Carpet Cleaner

Lavamoquette a rapida asciugatura

PUNTI DI FORZA

- Recupera oltre il 90% dell'acqua utilizzata
- La più leggera al mondo (10,6 kg)
- Il più basso peso per l'operatore (1,3 kg)
- La base più bassa al mondo (14 cm)
- Kit iniezione/estrazione (optional)
- Lava ed asciuga vetri (optional)
- Minimo consumo di acqua e detersivi

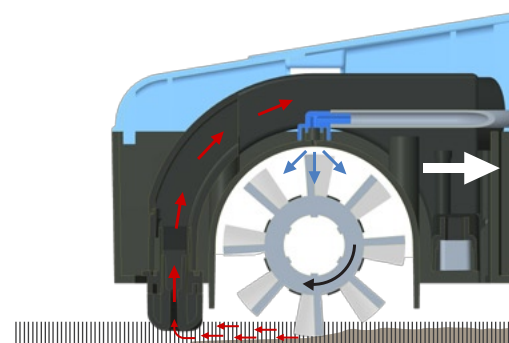

LAVAGGIO MECCANICO DI TAPPETI E MOQUETTE

Abbiamo studiato un innovativo sistema di lavaggio con energica azione meccanica ed aspirazione che ci permette di raccogliere più del 90% dell'acqua utilizzata per il lavaggio. Grazie al suo rullo morbido uniformemente bagnato che ruota a 1500 giri/min. e ad una bocchetta anteriore aspirante, LW38 Carpet Cleaner lava in profondità tappeti e moquette, lasciando le superfici leggermente umide e riducendo così in modo significativo il tempo di totale asciugatura.

È la macchina ideale per lavare qualsiasi tipo di tappeto e moquette sintetiche (per lavare fibre naturali, informarsi dal produttore).

SERBATOI INTEGRATI

I serbatoi per l'acqua pulita e quella sporca sono integrati in un solo contenitore. Con un semplice gesto si sgancia il serbatoio dalla macchina, si svuota l'acqua sporca e si riempie comodamente anche dai rubinetti più bassi grazie al carico orizzontale.

PRODOTTI DOSATI

Il tappo serbatoio è anche un dosatore; sono sufficienti 26 ml di detergente deodorante profumato Lindhaus Textile (diluito all'1%) per avere risultati eccellenti.

LAVAGGIO SENZA SPRECHI

Il serbatoio di acqua pulita è di 2,6 lt. e consente di lavare per circa 9 minuti senza sosta. Le 4 ruote gommata e la regolazione della pressione del rullo, consentono di utilizzare la macchina sempre in modo ottimale.

CONTROLLO ELETTRONICO

Un sofisticato controllo elettronico consente l'avviamento graduale del motore spazzola, mantiene perfettamente costante il numero di giri (1500) e controlla l'eventuale sovraccarico segnalando per mezzo di due spie la corretta pressione del rullo, regolabile mediante la manopola posta sulla base.

FACILE SMONTAGGIO DEL RULLO

Il rullo si sostituisce in pochi secondi e senza utensili: si sgancia il supporto laterale e poi si sfilava da sotto.

LA PIU' BASSA AL MONDO

La base, alta solo 14 cm, permette di accedere facilmente anche sotto i mobili bassi. La notevole inclinazione raggiungibile dal corpo aspirante verticale (fino a 65 cm da terra) consente l'accesso totale della macchina sotto i tavoli.



LEGGEREZZA BREVETTATA

Il motore spazzola è posizionato nella base ed il motore aspirante By-pass ad alta efficienza è situato nell'asse di rotazione del corpo verticale, di conseguenza il peso per l'operatore sull'impugnatura con serbatoio pieno è di soli 1,3 kg.

LAVAGGIO TAPPEZZERIE E SCALE

Sul retro della macchina è presente un attacco rapido per permettere la funzione iniezione/estrazione. Con un comodo kit accessori (optional) è possibile lavare ad iniezione/estrazione scale e tessuti di sedie e divani sfruttando la pompa ad alta pressione ed il potente motore aspirante. Si toglie il tubo aspirante, si applica il kit lavaggio, si sceglie la bocchetta più adatta e la macchina è pronta.

PROTEZIONE TOTALE

La macchina è dotata di paracolpi frontale in gomma morbida e di 4 rullini laterali in gomma. Questo previene danni ai mobili e consente di pulire facilmente a filo muro da entrambi i lati.

TRASPORTO SENZA PROBLEMI

Le quattro ruote gommata e la possibilità di inclinare la macchina ne consentono il trasporto da un luogo all'altro senza alcun problema.

Il peso totale estremamente contenuto e le pratiche impugnature permettono di sollevare e trasportare la macchina ovunque o di caricarla in auto.

COMANDI A PORTATA DI MANO

Tutte le funzioni della macchina sono indipendenti e sono selezionabili senza togliere la mano dall'impugnatura.



CAMPI DI APPLICAZIONE

LW38 Carpet Cleaner può lavorare su qualsiasi tipo di moquette o tappeto sintetico.

I suoi ambienti di lavoro tipici sono hotel, negozi, uffici e qualsiasi altro ambiente ove siano presenti superfici tessili.



CARATTERISTICHE TECNICHE

LW38 Carpet Cleaner

Larghezza utile - aspirazione (mm)	358
Larghezza utile - spazzolatura (mm)	335
Capacità serbatoio acqua pulita (lt.)	2,6
Capacità serbatoio recupero (lt.)	2,6
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)	1500
Altezza base (mm)	140
Peso sull'impugnatura a serbatoio pieno (kg)	1,3
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	230-240/50-60
Potenza assorbita (W)	900
Motore aspirazione Rotafil ad alta efficienza (W)	750
Motore spazzola Rotafil ad alte prestazioni (W)	250
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	12,5
Depressione (mm/H ₂ O)	1800
Portata d'aria (lt./sec.)	43
Controllo elettronico del sovraccarico	Standard
Controllo elettronico della pompa	Standard
Dosaggio acqua	Pompa
Classe di protezione	IPX4
Rumorosità (dbA)	70
Peso totale (kg)	10,6
Dimensioni (mm)	380x410x1130 H

CERTIFICAZIONI:   

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

TIMBRO RIVENDITORE